FISCHER
SICHERHEITSTECHNIK



UL-Serie

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK



Einfaches Öffnen



UL - seitliche Ansicht



Immer das richtige Piktogramm
mit dem FiSCHER-Piktogrammset



UL - Deckenmontage

TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Rettungszeichenleuchte mit flachem Gehäuse und opaler Abdeckung. Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten zur Beleuchtung des Rettungsweges. Ein- oder zweiseitige Rettungswegkennzeichnung mittels wechselbarer Folien.




- Erkennungsweite 18 m
- Schutzart IP54
- Schutzklasse II
- Leuchtmittel LED 3 W
- Montageart Universal (Wand/Decke)
- Gehäusematerial Kunststoff
- Farbe weiß
- Universal Klebe-Piktogrammset
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C

Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
ULUE83	ohne Einzelleuchtenüberwachung
ULUE83A	mit Einzelleuchtenüberwachung DCBLÜ

Ausführungen Einzelbatterietechnik 3 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
ULU383AT2	Autotestfunktion mit Summer
ULU383ECC	zentralüberwacht durch Einzelbatterie-Check-Computer

Ausführungen Einzelbatterietechnik 8 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel	
Artikel-Nr.	**Beschreibung**
ULU883AT2	selbstüberwachend mit Summer

Maßzeichnung UL (alle Angaben in mm)

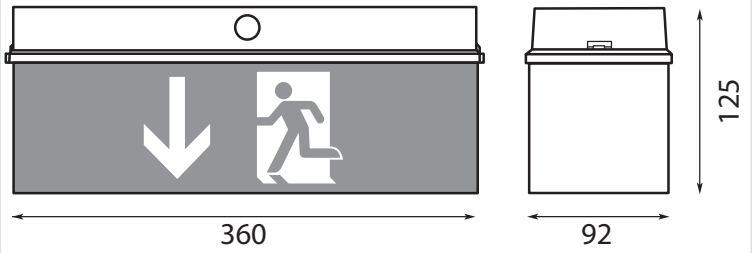

ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTE UL




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

Zubehör für Leuchte UL		
Abbildung Nr.	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	BSKKM.R	Ballschutzkorb groß
Abb. 4	2PW05P / 2PW10P	2 Pendel weiß 0,5m / 1,0m
Abb. 5	EL.UL383AT2	Reflektor inklusive LED, Elektronik, Akku und Autotest2 - Technik