
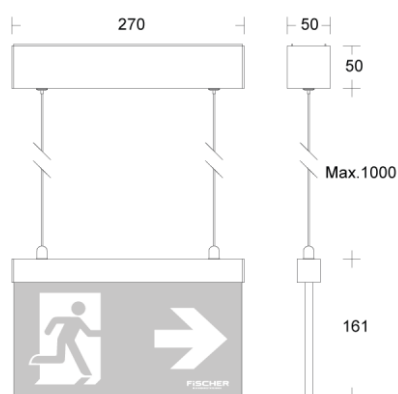


**Produktabbildung | Maßzeichnung**

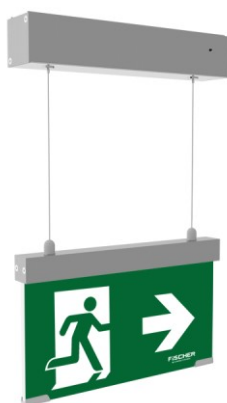

**Technische Daten**

Leistung LED	3 W
Leistung AC	5,5 W
Leistung DC	3,7 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Steckfolie
Erkennungsweite	25 m
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	270 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Länge Leuchtkörper	270 mm
Breite Leuchtkörper	27 mm
Höhe Leuchtkörper	161 mm
Gewicht	1,05 kg
Umgebungstemperatur	-5 - 35 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	1500 mAh
Prüfsystem	ECC2