
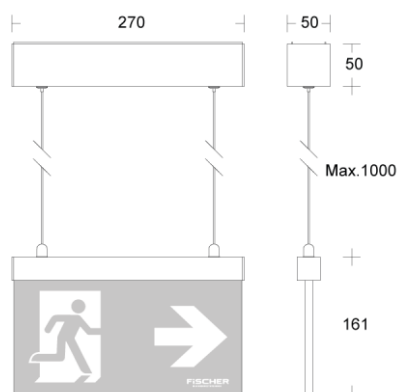


Produktabbildung | Maßzeichnung

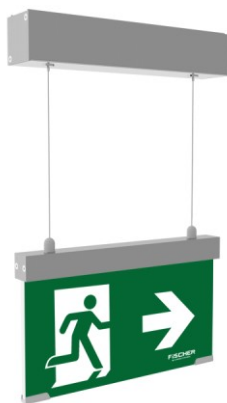

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Leistung LED | 3 W |
| Leistung AC | 5,8 W |
| Leuchtdichte des Piktogramms | > 500 cd |
| Piktogrammtyp | Steckfolie |
| Erkennungsweite | 25 m |
| Dimmbar | Nein |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Nennspannung DC | 216 V DC |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Ja |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Wandanbau/Deckenanbau |
| Länge | 270 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Länge Leuchtkörper | 270 mm |
| Breite Leuchtkörper | 27 mm |
| Höhe Leuchtkörper | 161 mm |
| Gewicht | 1,05 kg |
| Umgebungstemperatur | -5 - 35 °C |
| Prüfsystem | CPS |