


**Produktabbildung | Maßzeichnung**

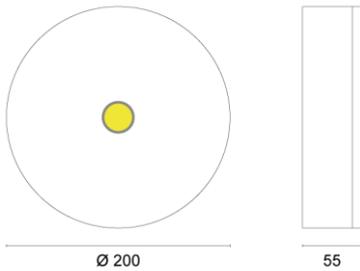

**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	677 lm
Lichtstärke	433 cd
Farbtemperatur	6364 K
CRI	67,1
Abstrahlwinkel	112,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	6 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	8,1 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	202 mm
Breite	202 mm
Höhe	58 mm
Gewicht	0,69 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	6000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

**Lichtverteilungskurve**

