


**Produktabbildung | Maßzeichnung**

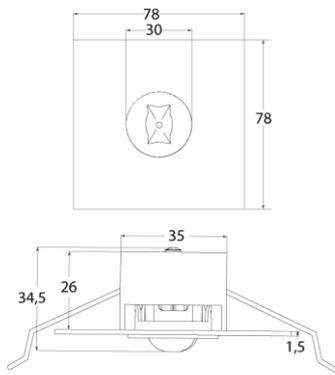

**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	127 lm
Lichtstärke	77 cd
Farbtemperatur	5889 K
CRI	68,3
Abstrahlwinkel	105,2 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42/20
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckeneinbau
Länge	78 mm
Breite	78 mm
Höhe	7 mm
Einbautiefe	30 mm
Länge Lochausschnitt	68 mm
Breite Lochausschnitt	68 mm
Tiefe Lochausschnitt	200 mm
Gewicht	0,36 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	1000 mAh
Prüfsystem	NB

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,00 m	6,76 m	2,32 m	5,18 m
2,50 m	3,50 m	7,84 m	2,72 m	6,05 m
3,00 m	3,78 m	9,09 m	3,06 m	6,79 m
3,50 m	3,97 m	9,85 m	3,33 m	7,66 m
4,00 m	3,81 m	10,48 m	3,56 m	8,18 m
4,50 m	1,98 m	10,99 m	3,73 m	8,90 m
5,00 m	1,90 m	11,00 m	3,87 m	9,56 m
5,50 m	1,46 m	10,90 m	3,96 m	9,81 m