


Produktabbildung | Maßzeichnung

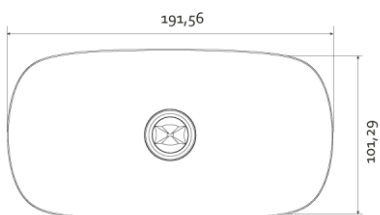

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 132 lm |
| Lichtstärke | 132 cd |
| Farbtemperatur | 5869 K |
| CRI | 68,0 |
| Abstrahlwinkel | 132,9° |
| Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
| Leistung LED | 1 W |
| Leistung DC | 1,6 W |
| Dimmbar | Ja |
| Nennspannung DC | 48 V DC |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | nein |
| Schutzart | IP42 |
| Schutzklasse | III |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenanbau |
| Länge | 192 mm |
| Breite | 102 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Gewicht | 0,40 kg |
| Umgebungstemperatur | -5 - 35 °C |
| Prüfsystem | INSILIA2 LPS |

Lichtverteilungskurve

