

## Bedienungsanleitung

### Rettungszeichenleuchte HA Serie mit Zentralbatterietechnik

#### Leistungsmerkmale:

Rettungszeichenleuchte HA Decke

Geeignet zum Betrieb in BS/DS-Schaltung

Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



#### Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

#### Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.


#### Technische Daten:

Erkennungsweite	25 m
Betriebsspannung	230V AC 50 Hz 216V DC
Leuchtmittel	Power-LED
Schutzart	IP54 / IP 65
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Gehäuse	Polykarbonat
Farbe	Weiß
Montage	Decke

#### ACHTUNG unbedingt beachten:

Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!

#### Abmessungen (in mm):

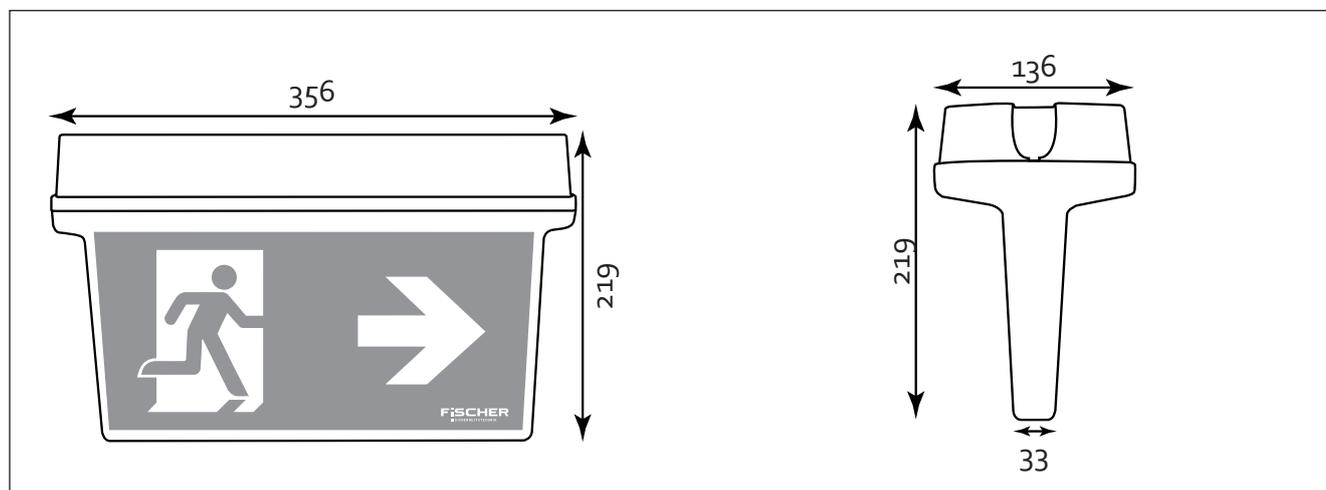

## Vorbereitung:

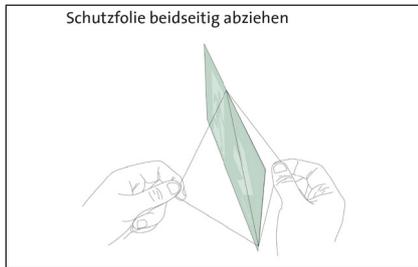


Abb. 1

Schutzfolie der Piktogramme abziehen.

## Montage und Inbetriebnahme:



Abb. 1

Vor der Installation und Inbetriebnahme, Leuchte öffnen.

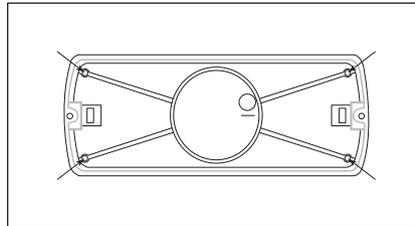


Abb. 2

Leuchte durch die vorgesehenen Bohrungen an der Decke montieren.\*

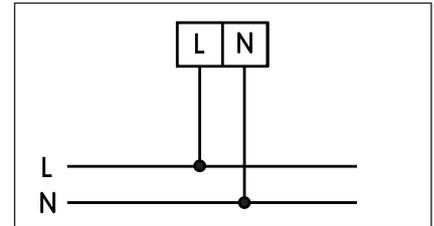


Abb. 6

Der elektrische Anschluss:  
L = Außenleiter  
N = Neutralleiter

\* Gehäuse kann an geeigneten Stellen für Befestigungs- oder Anschlussdurchführungen geöffnet werden.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH

Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss

Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40

e-Mail: [info@akkufischer.de](mailto:info@akkufischer.de)