


**Produktabbildung | Maßzeichnung**

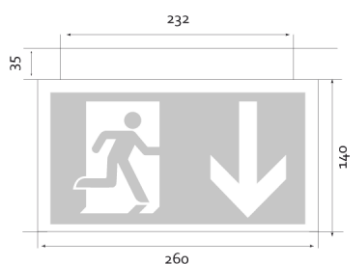

**Technische Daten**

Leistung LED	6 W
Leistung AC	9,4 W
Leistung DC	9,0 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Siebdruck
Erkennungsweite	25 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	260 mm
Breite	260 mm
Höhe	175 mm
Umgebungstemperatur	0 - 35 °C
Prüfsystem	ZBX CPS