




Abmessungen (in mm)

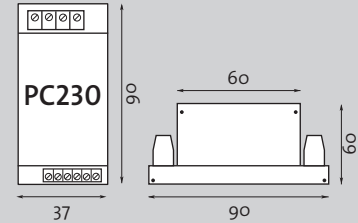

NETZÜBERWACHUNGSRELAIS SERIE PC230

Netzüberwachungsrelais PC230 ermöglicht die Überwachung beliebiger Außenleiter (max. 3) von 230V gegen Neutralleiter (N-Leiter immer erforderlich). Ansprechwert $0,85 \times U_n$. Rückschaltung erfolgt selbstständig. Statt zweitem oder drittem Außenleiter können z.B. Unterverteilungen überwacht werden (keine Symmetriemessung).

- Netzspannung 230/400V 3~/N 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme 4VA
- 2 Wechsler potenzialfrei Ausgang
- Montagearten beliebig auf Schnellbefestigungsschiene nach DIN 46277
- Leiterquerschnitt 0,5 ... 4 mm²

Art.-Nr. ZU0290-P

